

# L 332(C) - G 332



*Raamrooster gewoon model*

# L 332(C) - G 332



L 332



L 332C



G 332

## Technische gegevens

- Gemaakt uit geëxtrudeerde alu-profielen AlMgSi 0,5
- Lamelhoogte: 33,5 mm
- Standaard uitvoering :
  - Natuurkleur geanodiseerd (15 – 20 micron)
  - Gemoffeld Ral 9010 (60 – 80 micron)
- Alle Ral-kleuren op aanvraag
- Geschikt voor rechtstreekse plaatsing in het raam.  
Flensbreedte: 20, 24 of 28 mm
- Sponning:
  - bij flensbreedte 20: 17 of 21 mm
  - bij flensbreedte 24: 21 mm
  - bij flensbreedte 28: 17 mm
- Standaard inox muggengaas 18/8: 2 x 2 mm  
Optie: inox muggengaas: 6 x 6 mm
- Geometrische doorlaat: 33 %
- Vrije luchtdoorlaat (opp): 55 %
- Optie: Rond raamrooster L 332 C  
Flensbreedte: 24 mm
- Optie: afsluitbaar raamrooster G 332  
Bediening dmv een kunststof draaiknop  
(Optioneel: koordbediening)

## Afmetingen L 332 & G 332

- Alle afmetingen zijn mogelijk  
(min hoogte 200 mm)
- Maatvoering bij bestelling  
Inbouwmaat: breedte x hoogte


## Afmetingen L 332C

- Minimum diameter: 300 mm
- Maximum diameter:
  - Natuurkleur geanodiseerd: 1400 mm
  - Ral-kleur: 1500 mm (vanaf 1500 mm: tweedelig)
- Maatvoering bij bestelling:  
Inbouwdiameter "C" opgeven

## Bevestiging


- Met glaslatten in het raam
- Gebruik van kaleerblokjes (beglazingsblokjes) is aanbevolen

## Selectiegrafiek

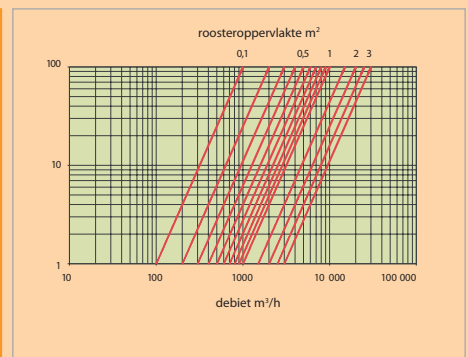


drukverschil in Pa


## Drukverschil

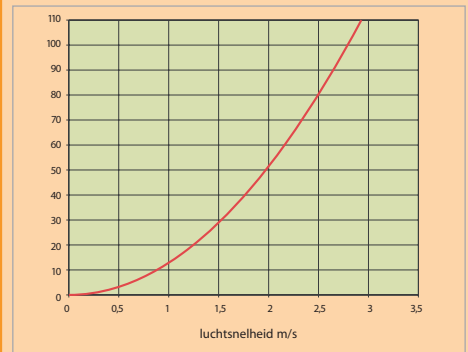


drukverschil in Pa

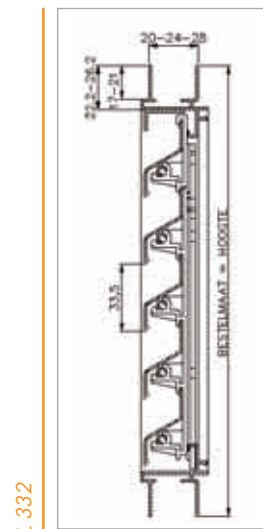


L 332

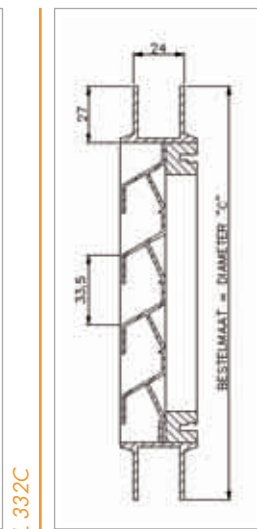

L 332C

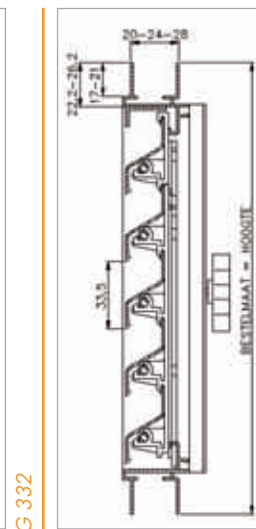

G 332

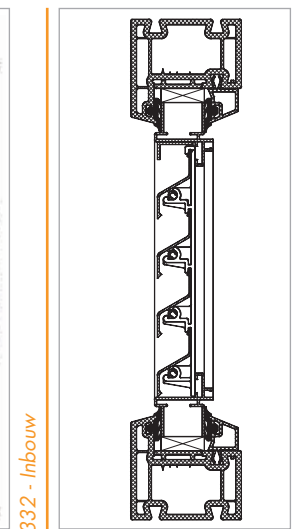

332 - Inbouw

Aralco NVS  
Textielstraat 18a  
B-8790 Waregem  
T + 32 56 52 80 60  
F + 32 56 52 80 65  
e-mail: info@aralco.be  
web: www.aralco.be

