

S 352-WK2 - GS 352-WK2



Inbraakwerend raamrooster

- *inbraakveilig (klasse WK2)*
- *passieve koeling voor energiezuinige woningen*
- *SKH certificaat tot 1,5 m x 1,5 m*
- *standaard insectenwerend*

S 352-WK2 - GS 352-WK2



S 352 - WK2



Het inbraakwerende raamrooster S352-WK2 is gecertificeerd door keuringsinstantie SKH. Het voldoet conform de NEN 5096 aan inbraakwerendheid klasse 2, en dit voor afmetingen tot 1,5 m breed x 1,5 m hoog, goed voor een totale oppervlakte van 2,25 m².

Aan de buitenzijde is het inbraakwerende rooster esthetisch identiek als de niet-inbraakwerende uitvoering. De geperforeerde binnenprofielen dienen als insectenwering.

De inbraakwerende roosters zijn toepasbaar in de woningbouw, utiliteit en industrie. Met name in zwaar geïsoleerde gebouwen zijn de roosters bijzonder geschikt voor zg. 'zomernachtkoeling'.

Doorlaat

- Fysische vrije doorlaat: 44 %
- Visuele vrije doorlaat: 67 %

Technische gegevens

- WK2 getest volgens NEN 5096
- Gemaakt uit geëxtrudeerde alu-profielen AlMgSi 0,5
- Standaard uitvoering: - Natuurkleur geanodiseerd
- Gemoffeld Ral 9010
- Alle Ral-kleuren op aanvraag
- Geschikt voor rechtstreekse plaatsing in het raam.
- Optie: afsluitbaar muurrooster GS 352-WK2

Afmetingen


- Lamelhoogte: 35 mm
- Flensbreedte: 24 en 28 mm
- Sponning: 26 mm
- Maatvoering bij bestelling
Inbouwmaat: breedte x hoogte
- Alle afmetingen zijn mogelijk: - min. breedte en hoogte 200 mm
- max. breedte en hoogte 1500 mm

Zie verwerkingsvoorschriften op www.aralco.nl


Aralco NVS
Textielstraat 18a
8790 Waregem (B)
T +32 56 52 80 60
F +32 56 52 80 65
e-mail: info@aralco.be
web: www.aralco.be



S 352 - WK2

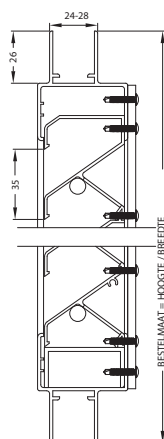

GS 352 - WK2

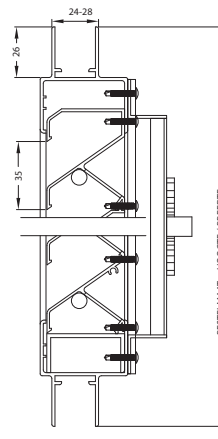

S 352 - WK2 Inbouw

