


JUNIOR 150

Classic en Design



- Compact, thermisch geïsoleerd draiventilatierooster
- Optimaal reinigbaar dankzij het Easy-Clean® concept met de uitneembare draaicilinder
- Keuze tussen "Design" en "Classic" uitvoering

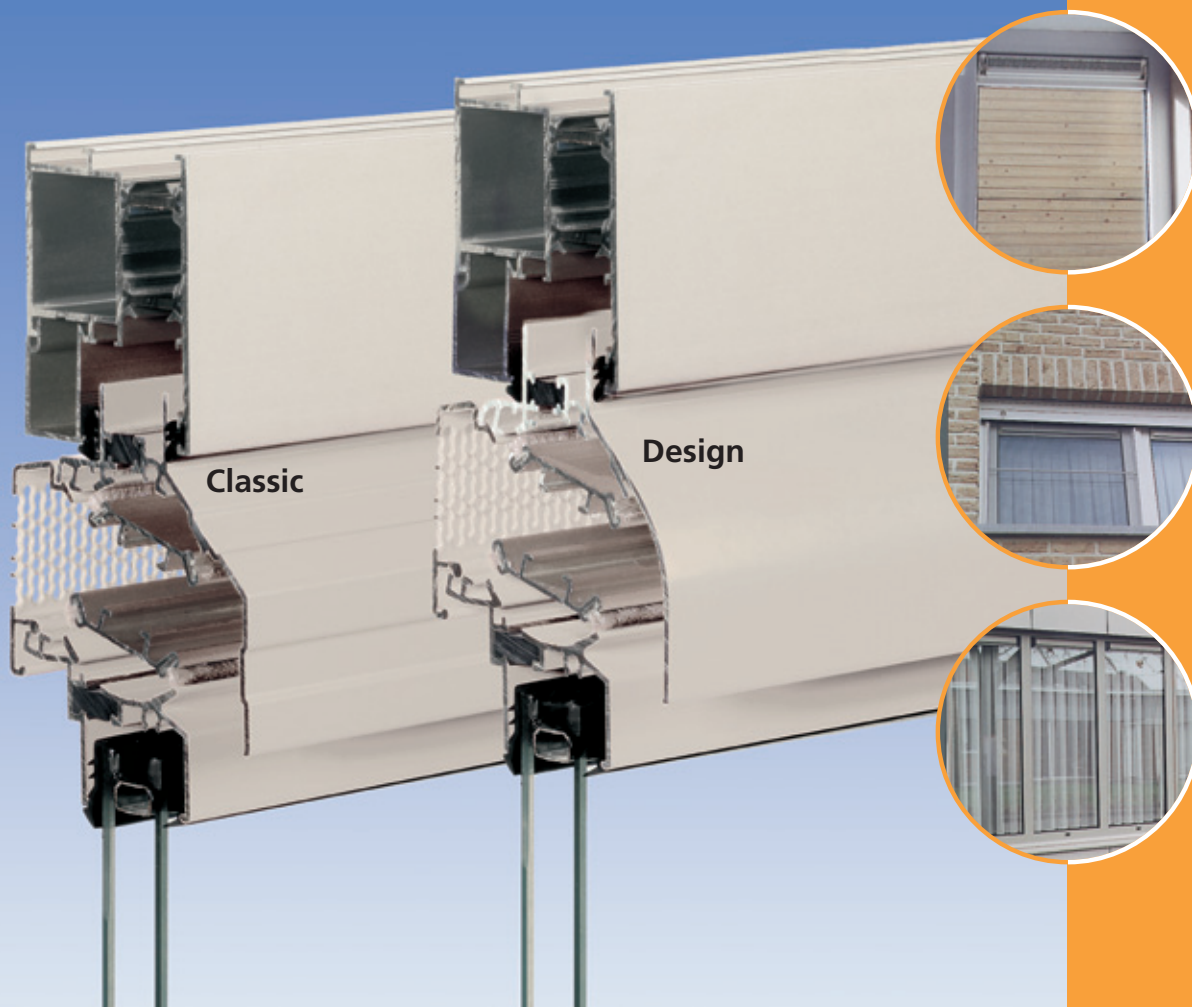

JUNIOR 150

Classic en Design

Productomschrijving

Thermisch geïsoleerd draaiventilatiestrooster met traploos regelbare afdichtingscilinder en voorzien van een eenvoudig afneembare binnenkap (Airclip) voor een totale reiniging bij klein onderhoud. De draaicilinder is eveneens gemakkelijk uitneembaar voor totale reiniging bij groot onderhoud, zonder dat het rooster uit het raam of het glas dient gedemonteerd te worden.

Technische specificaties, tekeningen en bestekteksten kunt U steeds downloaden van onze website: www.aralco.nl



Waarden	Junior 150 Classic	Junior 150 Design	
Capaciteit bij 1 Pa in $\text{dm}^3/\text{s}\cdot\text{m}$ (cfr. NEN 1087)	14	13	
Luchtgeluidsisolatie R_{qA} in dB(A)	-2,5		
Geluidsniveaoverschil in open toestand $D_{ne,A}$ in dB(A) (cfr. ISO 140-10)	26		
Geluidsniveaoverschil in gesloten toestand $D_{ne,A}$ in dB(A) (cfr. ISO 140-10)	35		
Warmte-doorgangscoefficiënt	$U=2,7 \text{ W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$		
Temperatuurfactor (f)	0,8		
Wind- en waterdichtheid (cfr. NEN 1027 & NEN 2278)	Tot 450 Pa (tot 45m)		
Stijfheid en sterkte (cfr. NEN-EN 3660)	Voldoet aan de hoogste klasse (1600 Pa)		
Afmetingen	Glasplaatsing	Kalfplaatsing	Plaatsing met los kalfprofiel
Glasaftek	79 mm	/	/
Inbouwhoogte	94 mm	94 mm	119 mm
Glasgoot Design	12 / 26 / 30 / 32 / 34 / 38 mm	/	/
Sponningsflens Design	5 / 19 / 24 / 25 / 28 / 32 mm	21 mm rondom	20 / 24 / 28 mm
Glasgoot Classic	12 / 26 / 30 / 32 mm	/	/
Sponningsflens Classic	5 / 19 / 23 / 25 mm	21 mm rondom	20 / 24 / 28 mm
Uitvoeringen			
Bediening	Hendel, koord of stang		
Eindstukken	Zwart, wit, grijs en crème		
Afwerking	F1 blank geanodiseerd Alle Ral-kleuren		

Testrapport P050080-01


Aralco NVS
Textielstraat 18a
8790 Waregem (B)
T +32 56 52 80 60
F +32 56 52 80 65
e-mail: info@aralco.nl
web: www.aralco.nl

 **aralco**
natural ventilation systems

NL 01-05-12

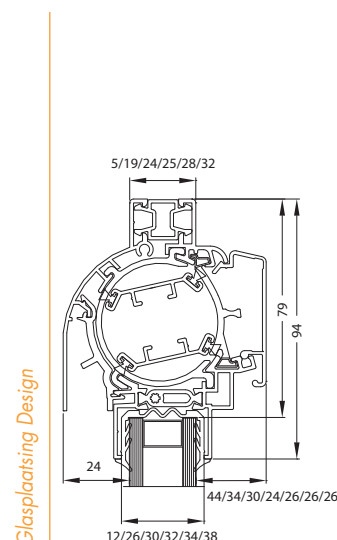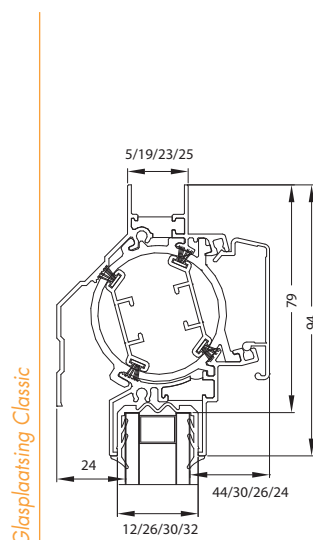

Plaatsing met los kalfprofiel (NIET leverbaar in Classic)

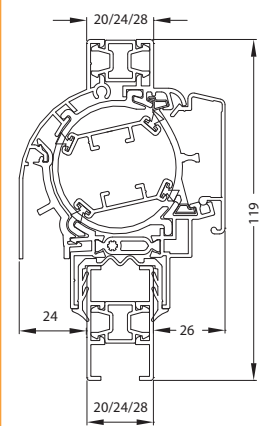

Op www.aralco.nl vindt u steeds de laatste versie van de productfiche.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARALCO NVS. © ARALCO NVS nv, Waregem, 2012